


## センターシャックルの分解手順

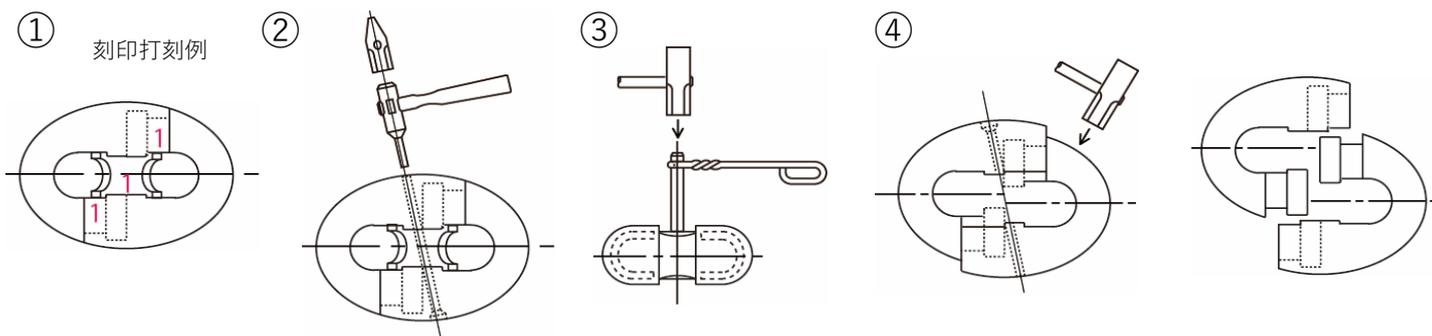

① 2ケの本体とスタッドに同じ番号の刻印が打刻してあるので確認してください。

(同じ番号同士でないと組み込みが出来ない場合があります)

② テーパーピン穴の細い方にピン・ポンチをあてがい、ハンマーで衝撃を加えてテーパピンを抜き取ってください。

③ シャックル・ポンチをスタッドに真っすぐに当て、ハンマーで衝撃を加えてスタッドを抜き取ってください。

④ シャックル本体の湾曲部分をハンマーにて少しづつ殴打し2ケに分解してください。